

FICHA TÉCNICA – Batería Motorcraft MBX-24-RL

La batería Motorcraft se caracteriza por un mejor desempeño para los vehículos actuales, lo que la hace una batería poderosa, confiable y duradera.

Grupo	Nombre Comercial
24R	MBX-24-RL

Dimensiones

Largo	278 mm
Ancho	174 mm
Alto	221 mm
Peso Húmedo	17.87 kg


*La altura incluye postes

Voltaje Nominal

12 V

Material (caja y tapa)

Polipropileno

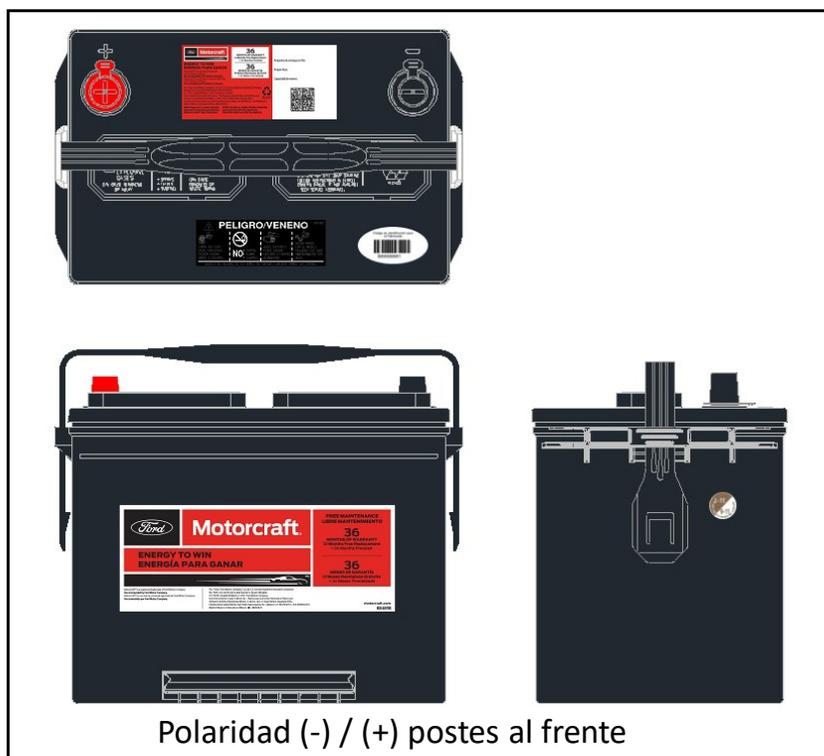

AMP a -18°C (CCA) Capacidad de Arranque en Frío	600 Amperios
AMP a 0°C (CA) Capacidad de Arranque	750 Amperios
Capacidad de reserva @25^aA (min/amp)	110 Minutos
<p>Técnicamente, Capacidad de Reserva es el número de minutos que una batería nueva a plena carga (26.7°C) y a 25 Amperios puede descargarse continuamente y mantener un voltaje terminal igual o mayor a 10.5 voltios.</p>	

Los acumuladores Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.